SG-EXブレードホルダー
SG-EX blade holder

0302-088

このたびはヒロボー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
機体の分解と組立方法については、S.R.B Quark SGの取扱説明書をご参照ください。
Thank you for purchasing a Hirobo product.
For assembly and disassembly of the unit, please see the instruction manual for S.R.B Quark SG.

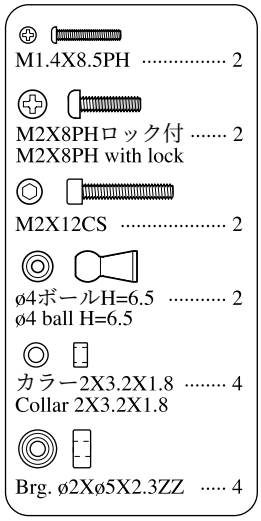

標準の穴位置
Standard position of the hole



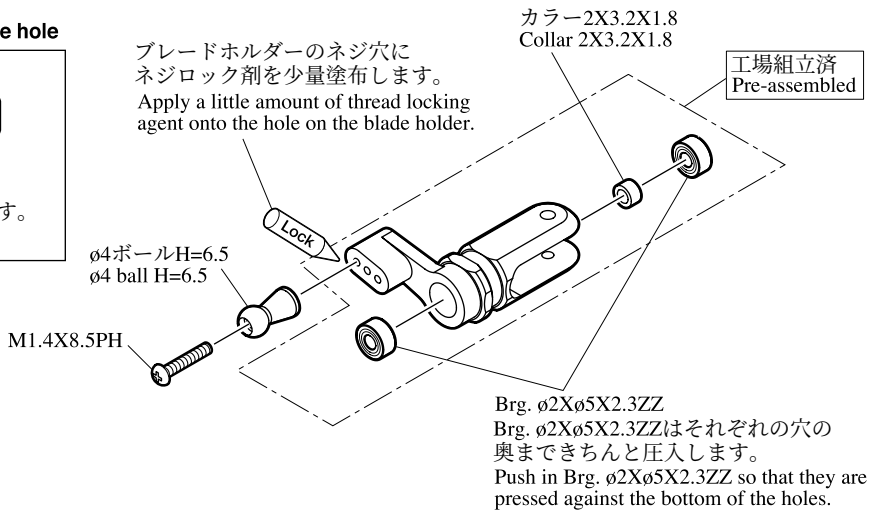

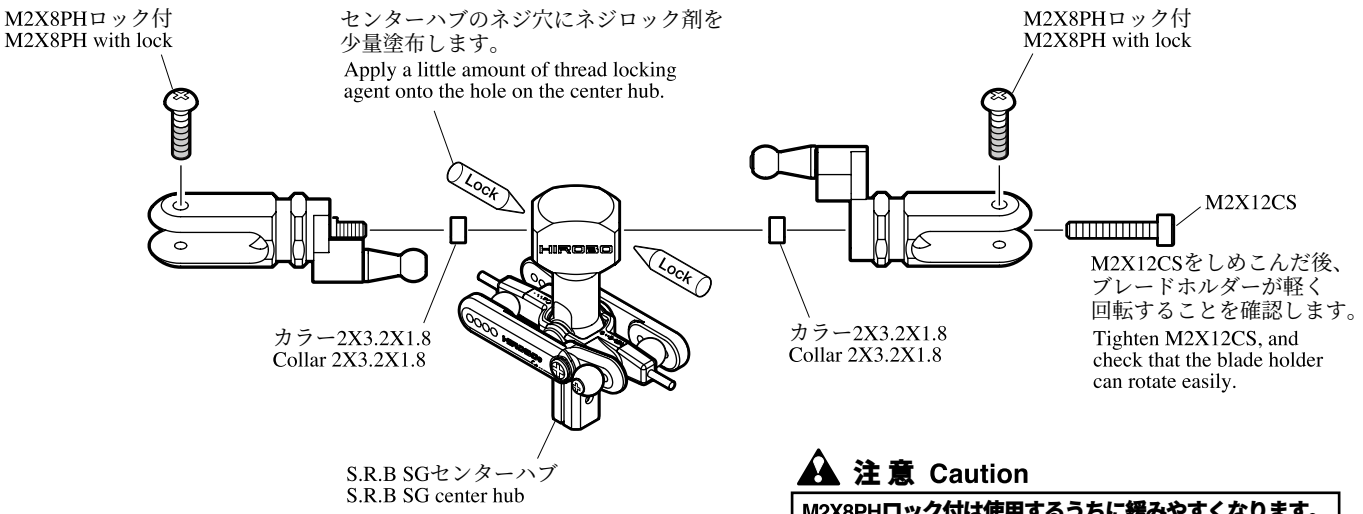

⚠ 注 意 Caution

**M2X8PHロック付は使用するうちに緩みやすくなります。
緩みやすくなったら交換するようにしてください。
樹脂製ブレードホルダー用のM2X10TS（タッピングスクリュー）は使用しないでください。
The M2X8PH with lock becomes loose after a while.
Please replace it if it becomes loose.
Please do not use the M2X10TS (tapping screw) for the resin blade holder.**

*The prices in parentheses are the prices excluding consumption tax.

コードNo. Code No.	品　　名 Name	入数 Q'ty	税込価格 (税抜価格)円 Price (Yen)
0302-041	ø4ボールH=6.5 ø4 ball H=6.5	2	420 (400)
2500-098	Brg. ø2Xø5X2.3ZZ	2	1,260 (1,200)
2521-087	カラー2X3.2X1.8 Collar 2X3.2X1.8	2	315 (300)
2532-032	キャップスクリューM2X12 Cap screw M2X12	10	840 (800)
2533-021	ナベ頭ビス1.4X8.5 Pan head screw M1.4X8.5	20	210 (200)
2539-027	ナベ頭ビスM2X8ロック付 Pan head screw M2X8 with lock	2	525 (500)

技術で拓く真心のクオリティー
ヒロボー株式会社
広島県府中市桜が丘3-3-1　〒726-0006
TEL:(0847)40-0088(代) FAX:47-6108
http://model.hirobo.co.jp/
パーツ係 TEL:(0847)45-2834

HIROBO LIMITED
3-3-1 SAKURAGAOKA, FUCHU-SHI,
HIROSHIMA-PREF., JAPAN 〒726-0006
TEL:81・847・40・0088 FAX:81・847・47・6108
http://model.hirobo.co.jp/english/
Order Number TEL:81・847・45・2834